



## METAMAD 3-6

Celebramos los 25 años de METRASONI recordando que nosotros realizamos las primeras instalaciones de láminas aislantes LA5 del mercado español, un material de primera calidad y que significó un gran avance en el sector.

Para conmemorar este hecho, introducimos el METAMAD 3-6, un nuevo producto que revolucionará de nuevo el mercado del aislamiento acústico.

## APLICACIONES

El METAMAD 3-6 se caracteriza por una inmejorable relación calidad-precio, y por su gran versatilidad.

Es un producto ideal para optimizar el aislamiento en estudios de grabación, salas de música, discotecas y cualquier área que precise de aislamiento acústico.



## Gráfico de aislamiento

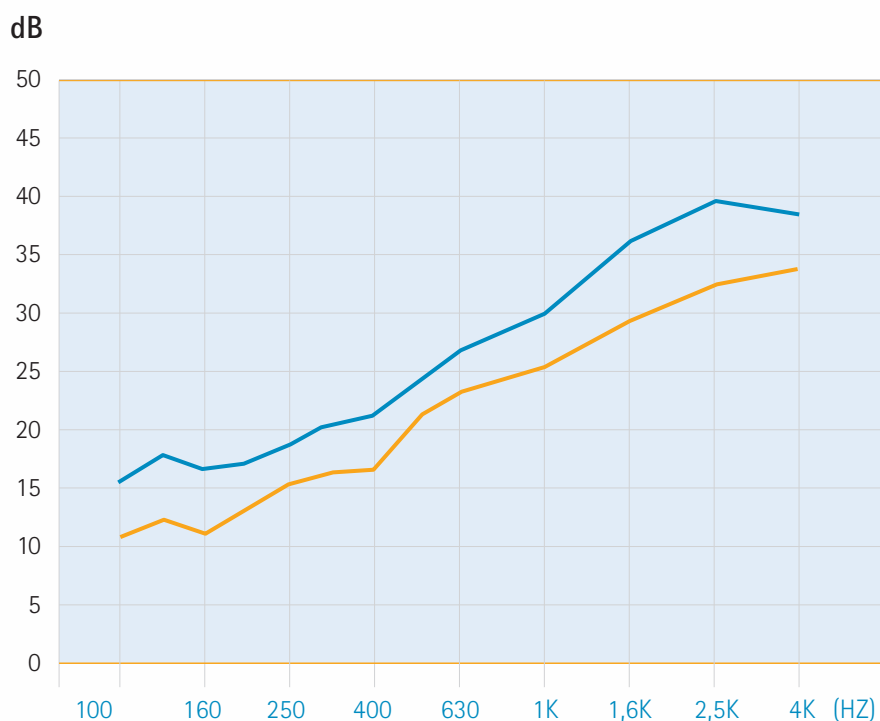


GRÁFICO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO QUE PROPORCIONA EL METAMAD

— Una capa de METAMAD 3

— Una capa de METAMAD 6

## Información técnica

DENSIDAD	3,0 y 6,0 kg/m <sup>2</sup>
FORMATO	metamad 3: rollos de 1m. x 10m. metamad 6: rollos de 1m. x 6m.
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	metamad 3: de $\geq 250$ a $\geq 300$ metamad 6: de $\geq 280$ a $\geq 350$
ÍNDICE DE AISLAMIENTO GLOBAL	metamad 3: 23 dBA metamad 6: 27,5 dBA
TEMPERATURA DE TRABAJO	-5 °C a +90 °C
ESPESOR NOMINAL	2,2 mm y 4,5 mm
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0,16 Kcal/h.m°C

# Metrasoni, s.l.