


1. DESCRIPCIÓN

Complejo acústico basado en sándwich aislante PKB2 al cual se adhiere una lámina metalizada. La nueva funcionalidad térmica le permite aumentar su rango de resistencia a la temperatura, ampliando su campo de aplicaciones.

2. APLICACIONES

PKB2 Metalizado se aplica en instalaciones en las que se desee mejorar el aislamiento acústico y existan focos de calor importantes, tales como: motores, hornos, calderas, conductos, tuberías... Gracias a su flexibilidad se adapta perfectamente a formas y cavidades, y se instala de forma rápida, mediante encolado o bien fijaciones mecánicas.

3. ATENUACIÓN ACÚSTICA

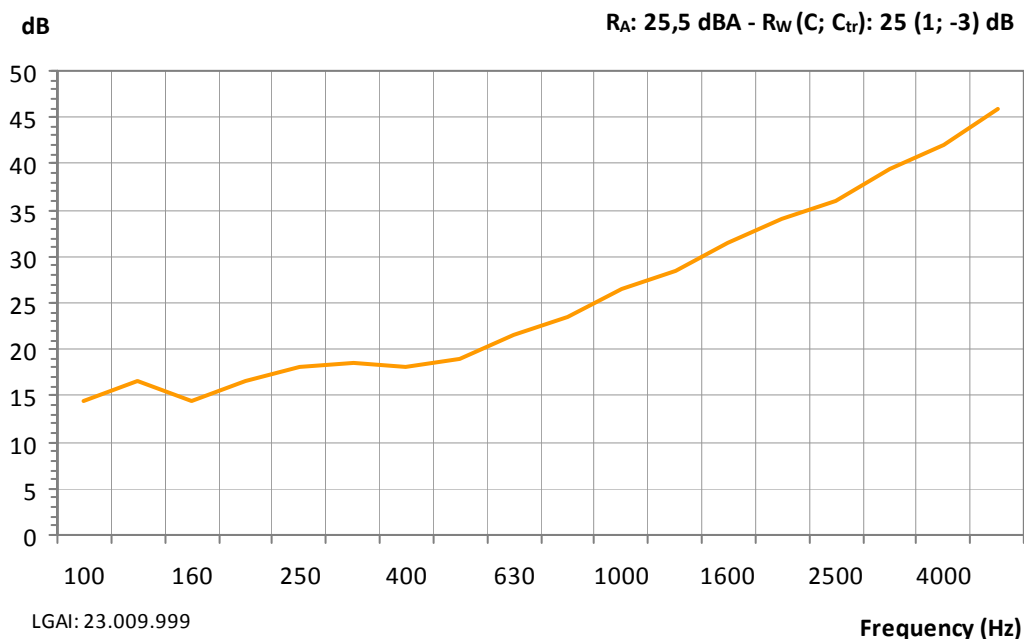

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO	Placas de 1.000 x 1.400 mm
DENSIDAD	5,2 kg/m ²
ESPESOR	20 mm
RESIST. TRACCIÓN	>=90 N/5cm
RESIST. AL FUEGO	Autoextinguible (ISO3795 FMVSS302)
CONDUCT. TÉRMICA	0,021 Kcal/h.m. °C
RESIST. TEMPERATURA	De - 30 °C a 120 °C